


SMP タングレス・インサート アキュレイト

■ タングレス・インサート

タングレス・インサートの挿入に際しては、適用ドリルで下穴を開けた後、市販のインサート用タップによるタップ穴加工が必要です。挿入前にゲージ検査が合格であることを確認してください。



挿入・抜取り用ノッチ

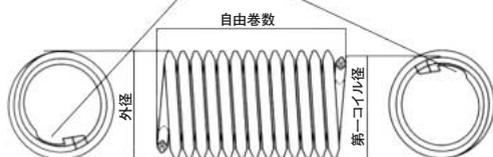

●フリータイプ

品番	価格			呼び径	呼び長さ	自由外形	適用ドリル径
	50個	100個	500個				
2TNM-M2.5-0.45-1D	3,500	6,400	28,000	M2.5-0.45	2.5	3.20~3.35	2.6
2TNM-M2.5-0.45-1.5D	3,800	7,000	29,000		3.8		
2TNM-M2.5-0.45-2D	3,900	7,200	32,000		5.0		
2TNM-M3-0.5-1D	3,500	6,400	28,000	M3-0.5	3.0	3.80~3.99	3.1
2TNM-M3-0.5-1.5D	3,800	7,000	29,000		4.5		
2TNM-M3-0.5-2D	3,900	7,200	32,000		6.0		
2TNM-M4-0.7-1D	3,500	6,400	28,000	M4-0.7	4.0	5.05~5.28	4.2
2TNM-M4-0.7-1.5D	3,800	7,000	29,000		6.0		
2TNM-M4-0.7-2D	4,100	7,600	34,000		8.0		
2TNM-M5-0.8-1D	3,500	6,400	28,000	M5-0.8	5.0	6.20~6.50	5.2
2TNM-M5-0.8-1.5D	3,800	7,000	31,000		7.5		
2TNM-M5-0.8-2D	4,100	7,600	34,000		10.0		
2TNM-M6-1.0-1D	3,500	6,400	28,000	M6-1.0	6.0	7.40~7.78	6.3
2TNM-M6-1.0-1.5D	3,800	7,000	31,000		9.0		
2TNM-M6-1.0-2D	4,100	7,600	34,000		12.0		
2TNM-M8-1.25-1D	3,900	7,200	32,000	M8-1.25	8.0	9.80~10.18	8.4
2TNM-M8-1.25-1.5D	4,100	7,600	34,000		12.0		
2TNM-M8-1.25-2D	4,200	7,800	35,000		16.0		
2TNM-M10-1.5-1D	4,500	8,400	38,000	M10-1.5	10.0	11.95~12.4	10.5
2TNM-M10-1.5-1.5D	4,700	8,800	40,000		15.0		
2TNM-M10-1.5-2D	4,900	9,200	42,000		20.0		

※呼び長さは計算上の長さで自由長さとは違います。挿入後の長さに1/2ピッチを加えた長さです。

SMP タングレス・インサート アキュレイト

■ タングレス・インサート専用工具



※手動・電動にかかわらず必要になります。
手動作業時は六角ビット対応のハンドルに
接着してご使用できます。



※爪の摩耗や誤って欠けた場合の保守部品
です。

● 挿入工具

品番	価格
2CT10-M2.5F	21,000
2CT10-M3F	21,000
2CT10-M4F	21,000
2CT10-M5F	21,000
2CT10-M6F	21,000
2CT10-M8F	21,000
2CT10-M10F	21,000

● 挿入用交換爪

品番	価格
2CT20-M2.5	14,000
2CT20-M3	14,000
2CT20-M4	14,000
2CT20-M5	14,000
2CT20-M6	14,000
2CT20-M8	14,000
2CT20-M10	14,000

● 抜取工具

品番	価格
2CT30-M2.5F	21,000
2CT30-M3F	21,000
2CT30-M4F	21,000
2CT30-M5F	21,000
2CT30-M6F	21,000
2CT30-M8F	21,000
2CT30-M10F	21,000

● 抜取用交換爪

品番	価格
2CT40-M2.5	14,000
2CT40-M3	14,000
2CT40-M4	14,000
2CT40-M5	14,000
2CT40-M6	14,000
2CT40-M8	14,000
2CT40-M10	14,000



● 専用電動工具

品番	価格
KFS-12	79,600



● 専用電源 (ハイオス社製)

品番	価格
SBT-50	40,000
AC100V 50/60Hz 自動反転機能付	