

● VBシリーズ (ベローズ)

・真空スピーダー用 真空パッド

□ 特徴

- ✓ 平面・曲面・段差のある製品搬送
- ✓ 積み重なった薄板の分離

▶ 適用分野

- ・ 合板、プラスチック板、ダンボール、電子部品、薄いフィルム



品番表示

VSMR 203 - PT8 .. **VB50** **PU** **F** - **38M**

①                    ②                    ③                    ④


① パッド径	② 材質	③ フィルタ
VB30 - Ø30	N - NBR	無記号 - 基本形
VB40 - Ø40	S - シリコン	・ <b>F</b> - フィルタ付 (PE)
・ <b>VB50</b> - Ø50	WS - 白シリコン	M - メッシュフィルタ内蔵
VB75 - Ø75	HS - 耐熱シリコン	
	CS - 導電性特殊材料	
	U - ウレタン	
	A - 吸着痕防止	④ ネジ径
	・ <b>PU</b> - ポリウレタン	・ <b>38M</b> - G3/8" オネジ

技術資料


パッド径	エア消費量 (供給圧 0.3MPa 時)	垂直移送力 (kg)		
		-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa
VB30	26NI/m	1.22	2.24	2.75
VB40		2.24	3.97	5
VB50		3.36	6.63	8.36
VB75		7.65	17.04	23.06

寸法


☞ 真空スピーダーの寸法は 145~148 ページを参照下さい。

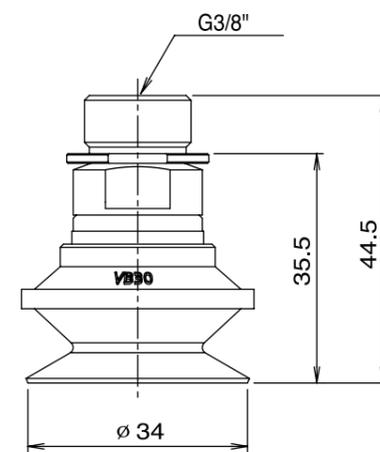


VB30..38M

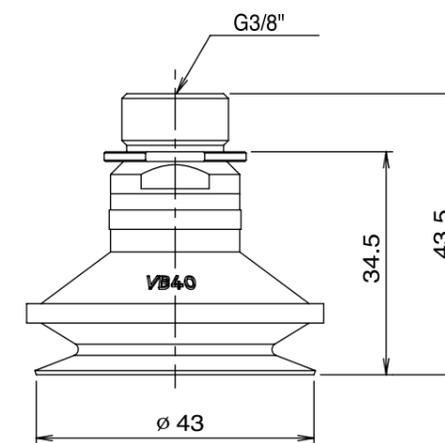

VB40..38M

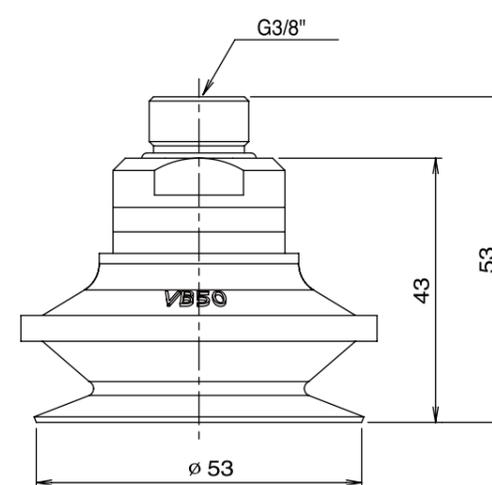

VB50..38M

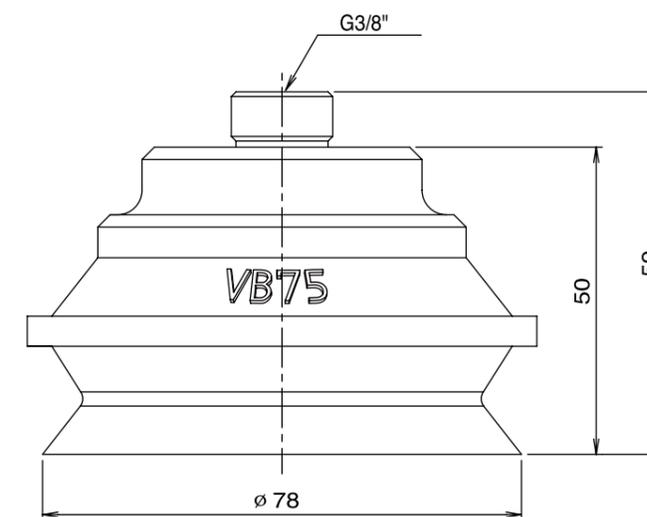

VB75..38M

単位: mm