

● VBU シリーズ (ベローズ&ユニバーサル)

□ 特徴

- ✓ 曲面や凹凸、段差のあるワーク搬送
- ✓ 積み重なったシートの分離



▶ 適用分野

- プラスチックパック、板金、合板、ダンボール箱



品番表示





VBU45 PU M - 18F EV

①	パッド径	②	材質	④	ネジ径
	VBU35 - Ø35		N - NBR		18M - G1/8" オネジ (VBU35、VBU45)
	• VBU45 - Ø45		S - シリコン		• 18F - G1/8" メネジ (VBU35、VBU45、VBU55)
	VBU55 - Ø55		WS - 白シリコン		18FB* - G1/8" メネジ (VBU35、VBU45)
			• PU - ポリウレタン		14M - G1/4" オネジ (VBU35、VBU45、VBU55)
					38M - G3/8" オネジ (VBU35、VBU45、VBU55)
					18X5F - G1/8"x5 メネジ (VBU35、VBU45、VBU55)
					<small>*シリコンのみ適用</small>
③	フィルタ	⑤	バルブ		
	無記号 - 基本形		無記号 - 基本形		
	• M - メッシュフィルタ内蔵		• EV - 真空効率化バルブ		
	F - フィルタ付 (PE)				

真空度別 最大搬送力

品番	パッド容積 (cm³)	垂直搬送力 (kg)		
		-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa
VBU35	6.2	2.26	4.28	5.75
VBU45	12.5	4.08	7.3	10
VBU55	28	7.5	9.8	12.05

寸法

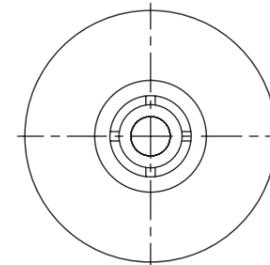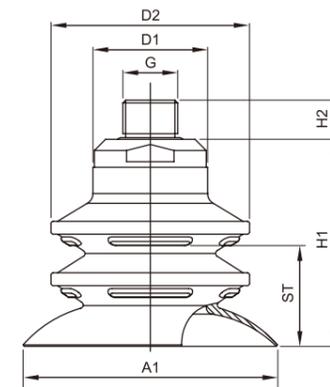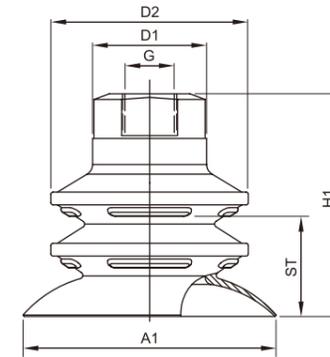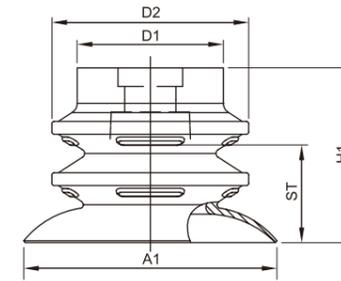

[mm]

品番	A1	H1	ST	D1	D2
VBU35	35.5	24.5	12	20.5	27.5
VBU45	45.5	32	16	20.5	35.5
VBU55	56	38	20	27	46.5

[mm]

品番	A1	G	H1	ST	D1	D2
VBU35..-18 F	35.5	G1/8"メネジ	31.5	12	20.5	27.5
VBU45..-18 F	45.5	G1/8"メネジ	40	16	20.5	35.5
VBU55..-18 F	56	G1/8"メネジ	46	20	27	46.5

[mm]

品番	A1	G	H1	H2	ST	D1	D2
VBU35..-18M		G1/8"オネジ	29.3	7		20.5	
VBU35..-14M	35.5	G1/4"オネジ	29.3	9	12	20.5	27.5
VBU35..-38M		G3/8"オネジ	31	9.5		21.5	
VBU45..-18M		G1/8"オネジ	37.8	7		20.5	
VBU45..-14M	45.5	G1/4"オネジ	37.8	9	16	20.5	35.5
VBU45..-38M		G3/8"オネジ	39.5	9.5		21.5	
VBU55..-14M		G1/4"オネジ	46	9		27	
VBU55..-38M	56	G3/8"オネジ	46	10	20	27	46.5