


# ミニチュアリニアレールシステム

コシックアーチ溝、2列4点接触構造による高剛性製品です。  
ブロック、レールとも、ステンレス材を使用しておりますので、  
高耐食性を持ち、クリーンルームでの使用に最適です。

## SBM

標準タイプ

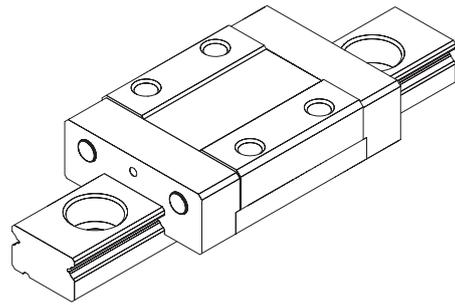


9,12,15 番

SBM 寸法表は P628

## SBML

高荷重形ロングタイプ

標準タイプに対してブロックの全長を  
長くした耐荷重用です。

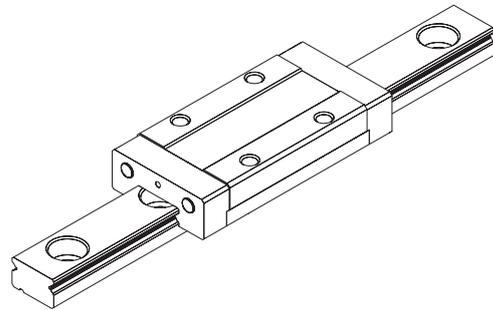


9,12,15 番

SBML 寸法表は P628

## SBMW


高荷重、高モーメント  
ワイドタイプ

標準タイプに対してブロックの全長を  
長くし幅を広げたより高荷重用です。

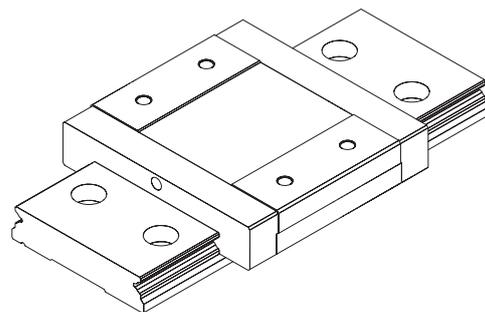

9,12,15 番

SBMW 寸法表は P629

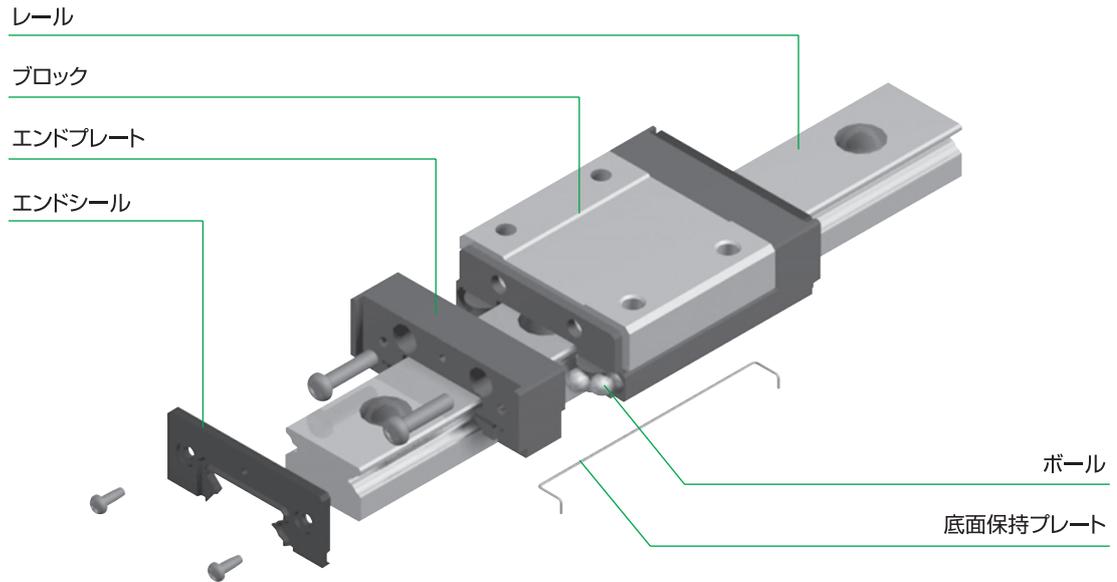

SBM / SBML / SBMW

ミニチュアシリーズ型番構成例

SBM 15 - 2 - K1 - 610 - N - II

**呼び番号**

SBM : 標準  
SBML : ロング  
SBMW : ワイド

**サイズ**

9, 12, 15

**レール上のブロック数**

**予圧**

K1 : 標準予圧      K2 : 軽予圧

**レールの長さ (mm)**

610mm

**精度**

N : 並級      H : 上級      P : 精度級

**軸数記号**

1 軸仕様は無記号      2 軸並列仕様は II