


3 取付基準面の肩の高さと隅の丸み

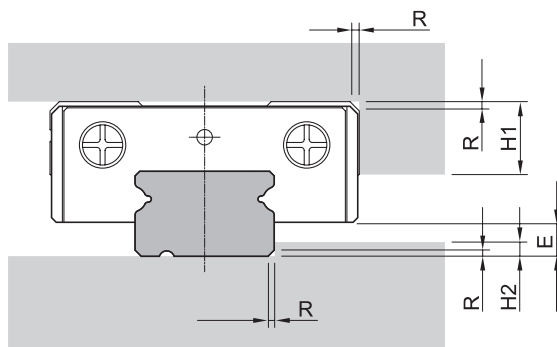


単位：mm

型番サイズ	ブロックの取付部		レールの取付部	
	隅の丸み値R	肩の高さH1	肩の高さH2	E
SBM/SBML9	0.2	3	1.9	2.2
SBM/SBML12	0.3	4	2	3
SBM/SBML15	0.3	5	2.5	4
SBMW9	0.3	3	3.4	3.7
SBMW12	0.3	4	3.7	4
SBMW15	0.3	5	3.4	3.7

4 取付誤差許容値

2 軸使用の場合の平行度許容誤差および上下高さ誤差の許容値は下記表を参考にしてください。

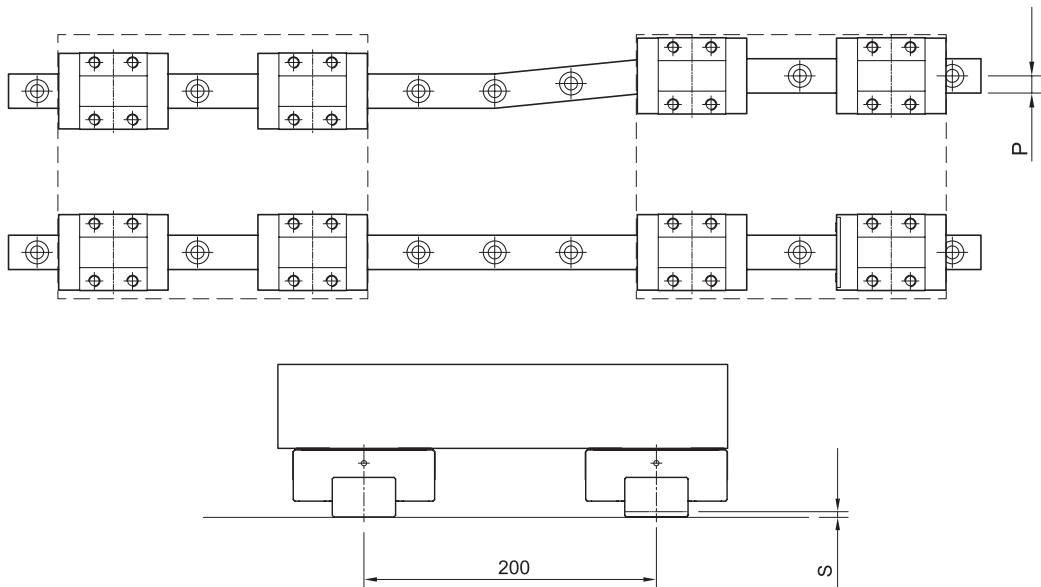

単位：mm

型番サイズ	平行度誤差(P)		高さ誤差(S)	
	K1	K2	K1	K2
9	0.004	0.003	0.035	0.006
12	0.009	0.005	0.05	0.012
15	0.01	0.006	0.06	0.02