



軽・中荷重タイプ




品番	価格	1ヶ当り 許容荷重 (kg)	4ヶ当り 推奨最大荷重 (kg)	使用温度	重量 (kg)
WI-60FP	3,000	250	500	-10～+90℃	0.77
WI-60S	3,000				0.63
WIS-60FP	12,100	500	1,000		1.09
WIS-60S	12,100				1.11

▼ WI-60FP,WIS-60FP

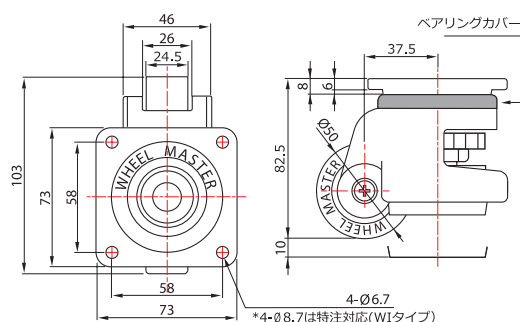

▼ WI-60S,WIS-60S

(単位: mm)

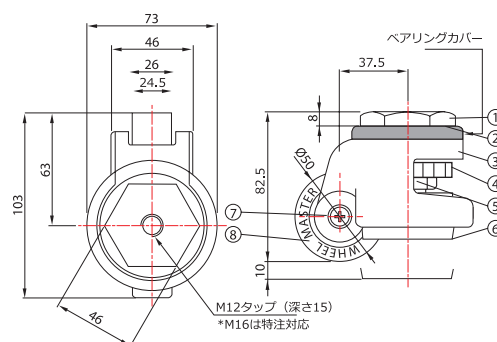

●材質

NO	名 称	材 質 (仕 上)	
		WIタイプ	WISタイプ
1	上部プレート	SPHC (亜鉛メッキ)	SUS304 (バレル処理)
2	ボール	STB2 (ニッケルクロムメッキ)	SUS304 (研磨処理)
3	本体	ADC8 (粉体塗装：アイボリー)	SUS304 (バレル処理)
4	ハンドル	ABS/ナイロン 6 (赤)	ABS/ナイロン 6 (赤)
5	レバラー(M10)	SM45C (亜鉛メッキ)	SUS304
6	ゴム足	NBR (黒)	NBR (黒)
7	ピン	SM45C (亜鉛メッキ)	SUS304
8	ホイール	ナイロン 6 (黒)	ナイロン 6 (黒)

※ ホイール材質はポリウレタン、MCナイロンも対応可能です。

※ WI-60S、WIS-60S 取付専用スパナあります。(品番: S-46 スパナ46mm)