# KPS シリーズ（ビニール袋開封）

**特徴**

✓ ビニールバック、パウチパックなどを吸着する用途

**適用分野**

• ビニールバック、パウチパック、薄いフィルム材

## 品番表示

**KPS-1　U**
①　②

①パッド径

| | | |
|---|---|---|
| • | **KPS-1** * | - Ø34 |
| | KPS-2 | - Ø28 |
| | KPS-3 | - Ø13 |
| | KPS-4 | - Ø16 |
| | KPS-5 * | - Ø28 |
| | KPS-5-15 * | - Ø15 |
| | KPS-6 | - Ø30 |
| | KPS-7 | - Ø68 |
| | KPS-8 | - Ø25 |
| | KPS-9 * | - Ø40 |
| | VU-30-X | - Ø30 |

*G1/8" メネジ継手使用 （91ページ参照）

②材質

| | |
|---|---|
| N | - NBR |
| S | - シリコン |
| WS | - 白シリコン |
| HS | - 耐熱シリコン |
| CS | - 導電性特殊材料 |
| • **U** | - ウレタン |

注記：KPS-8はS、WS、HSのみ

## 真空度別 最大搬送力

| 品番 | パッド容積 (cm³) | 垂直搬送力 (kg) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | −20 kPa | −60 kPa | −90 kPa |
| KPS-1 | 14.5 | 1.22 | 2.24 | 2.75 |
| KPS-2 | 2.0 | 0.7 | 1.53 | 1.83 |
| KPS-3 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 1.12 |
| KPS-4 | 1.0 | 0.6 | 1.22 | 1.63 |
| KPS-5 | 2.0 | 0.7 | 1.53 | 1.83 |
| KPS-5-15 | 1.1 | 0.4 | 1.11 | 1.23 |
| KPS-6 | 2.0 | 0.8 | 1.7 | 2.05 |
| KPS-7 | 20 | 5.5 | 14 | 18.5 |
| KPS-8 | 1.4 | 0.5 | 1.15 | 1.25 |
| KPS-9 | 8 | 1.55 | 2.8 | 5.1 |
| VU-30-X | 1.8 | 0.65 | 1.48 | 1.78 |

## 寸法

**KPS-1**




**KPS-2**




**KPS-3**




**KPS-4**




**KPS-5**




**KPS-5-15**




**KPS-6**




**KPS-7**

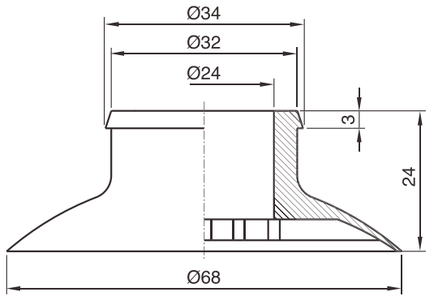


**KPS-8**




**KPS-9**




**VU-30-X**

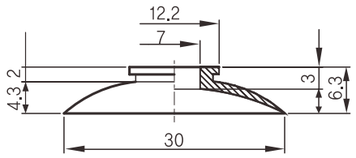


[ 単位 : mm]



製品仕様は予告なく変更されることがあります。

製品仕様は予告なく変更されることがあります。