

・真空スपीダー用 真空パッド

VOC シリーズ（オーバル・カーブ）

特徴

- ✓ 平面または曲面の長尺ワーク搬送
- ✓ 滑らず強力に吸着移送
- ✓ 揺らさずワークの移送

適用分野

- ・石材、鉄板、自動車バンパー、プレス加工品



品番表示

VSMR 203 - PT8 .. VOC 35X 90 N - 38M

① パッド径

- **VOC 35X90** - Ø35X90
- VOC 35X110 - Ø35X110
- VOC 60X140 - Ø60X140
- VOC 60X180 - Ø60X180

② 材質

- **N** - NBR
- S - シリコン
- WS - 白シリコン
- HS - 耐熱シリコン
- CS - 導電性特殊材料
- U - ウレタン
- A - 吸着痕防止

③ ネジ径


- **38M** - G3/8" オネジ
- * 注記：メッシュフィルタ付

技術資料

パッド径	エア消費量 (供給圧0.3MPa時)	垂直移送力 (kg)			水平移送力 (kg)		
		-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa
VOC 35X90	26 Nl/m	5	13.4	17.4	4	10.72	13.92
VOC 35X110		6.25	16.7	21.7	5	13.36	17.36
VOC 60X140		13.4	38	53	10.72	30.4	42.4
VOC 60X180		19.1	54.2	75.7	15.28	43.36	60.56


寸法

真空スピーダーの寸法は103ページを参照下さい。

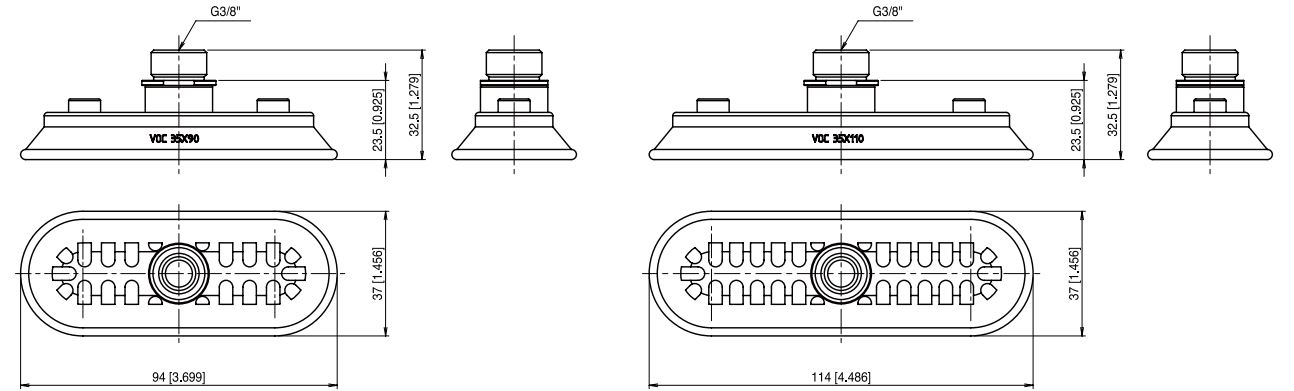


VOC 30X90..38M

VOC 35X110..38M

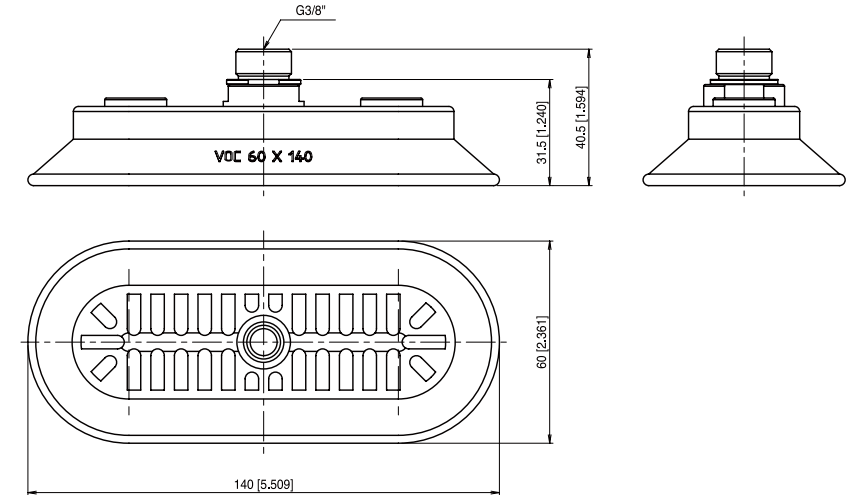

VOC 60X140..38M

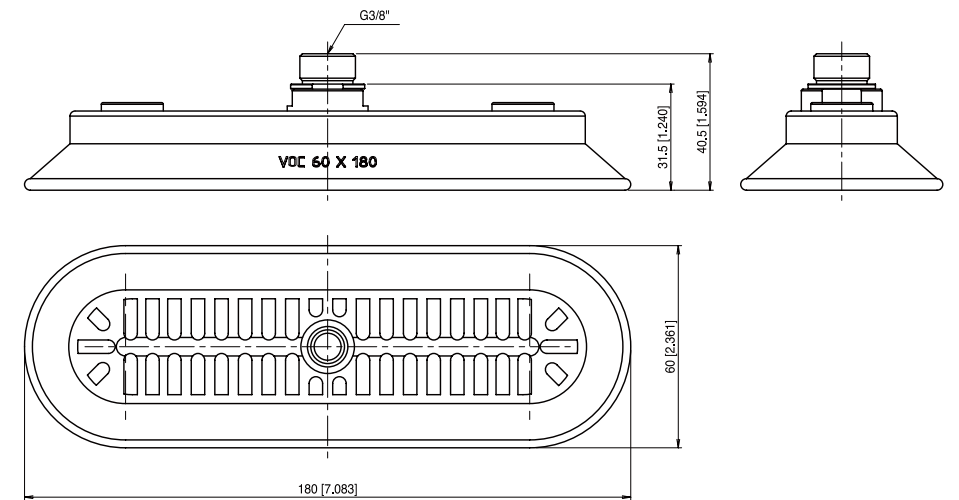

VOC 60X180..38M

単位: mm [inch]