

## VTEC800 シリーズ

- 供給エア圧力 : 0.4~0.6 MPa、Max. 0.7 MPa  
 エア消費量 : 2400 ~ 3360 NI/min  
 騒音レベル : 68~76 dBA  
 本体材質 : SUS 304 / SUS316L  
 シール材質 : シリコン  
 フィルタ材質 : ポリエステル／炭素繊維製  
 TFE コーティング帯電防止ニードルフェルト  
 (40℃において2~4回洗濯可能。食用品質)  
 使用温度 : -20℃ ~ +80℃



### 品番

VTEC 800   - AC B A  

①      ②      ③      ④      ⑤      ⑥

#### ① 真空ポンプ

- 800** - フリーフロー排気ダクト付真空ポンプ（標準）  
800CP - 集中排気ポート付真空ポンプ

#### ② フィルタ濾過面積

- |          |                |
|----------|----------------|
| 無記号      | - 標準 (65 dm²)  |
| <b>L</b> | - 大型 (120 dm²) |

#### ③ 制御ユニット

- AC** - 空圧式制御（電気不要）  
- 運転時間／排出時間／待ち時間 制御可能  
- レベル検出器制御可能（オプション、電気要）
- AC2\*** - 空圧式制御（電気不要）  
- 運転時間／排出時間 制御可能
- EC** - 電気制御  
- 運転時間／排出時間 制御可能  
- レベル検出器制御可能

\*④流動化装置とは兼用不可

#### ④ 流動化装置（ブローイング）

- |          |          |
|----------|----------|
| 無記号      | - なし     |
| <b>B</b> | - 流動化装置付 |

#### ⑤ インジェクションバルブ

- |          |                |
|----------|----------------|
| 無記号      | - なし           |
| <b>A</b> | - インジェクションバルブ付 |

#### ⑥ バグフィルタ（濾過能力）

- |             |        |
|-------------|--------|
| 無記号         | - 5μ   |
| <b>0.5m</b> | - 0.5μ |

### 仕様


| 品番                 | 所要動力 (Pr) | フィルタ濾過面積 (dm²) | 制御方式 | 流動化装置 | インジェクションバルブ |
|--------------------|-----------|----------------|------|-------|-------------|
| VTEC 800 - AC      | 20 ~ 40   | 65             | 空圧式  | -     | -           |
| VTEC 800 - AC B    | 20 ~ 40   | 65             |      | 有り    | -           |
| VTEC 800 - AC B A  | 20 ~ 40   | 65             |      | 有り    | 有り          |
| VTEC 800 - AC2     | 20 ~ 40   | 65             |      | -     | -           |
| VTEC 800 - AC2 A   | 20 ~ 40   | 65             |      | -     | 有り          |
| VTEC 800 - EC      | 20 ~ 40   | 65             | 電気式  | -     | -           |
| VTEC 800 - EC B    | 20 ~ 40   | 65             |      | 有り    | -           |
| VTEC 800 - EC A    | 20 ~ 40   | 65             |      | -     | 有り          |
| VTEC 800 - EC B A  | 20 ~ 40   | 65             |      | 有り    | 有り          |
| VTEC 800L - AC     | 20 ~ 40   | 120            | 空圧式  | -     | -           |
| VTEC 800L - AC B   | 20 ~ 40   | 120            |      | 有り    | -           |
| VTEC 800L - AC B A | 20 ~ 40   | 120            |      | 有り    | 有り          |
| VTEC 800L - AC2    | 20 ~ 40   | 120            |      | -     | -           |
| VTEC 800L - AC2 A  | 20 ~ 40   | 120            |      | -     | 有り          |
| VTEC 800L - EC     | 20 ~ 40   | 120            | 電気式  | -     | -           |
| VTEC 800L - EC B   | 20 ~ 40   | 120            |      | 有り    | -           |
| VTEC 800L - EC A   | 20 ~ 40   | 120            |      | -     | 有り          |
| VTEC 800L - EC B A | 20 ~ 40   | 120            |      | 有り    | 有り          |

| 品番                 | 最大搬送能力 (トン) | 距離別搬送能力 (トン／毎時) |     |     |     | 推奨原料用パイプ径 (mm) | 推奨原料容積 (1ノサイクル) | 重量 (kg) |
|--------------------|-------------|-----------------|-----|-----|-----|----------------|-----------------|---------|
|                    |             | 5m              | 10m | 20m | 30m |                |                 |         |
| VTEC 800 - AC      | 6           | 6               | 3   | 1.5 | 1   | 50 / 75 / 100  | 18              | 37.5    |
| VTEC 800 - AC B    | 6           | 6               | 3   | 1.5 | 1   | 50 / 75 / 100  | 18              | 38      |
| VTEC 800 - AC B A  | 6           | 6               | 3   | 1.5 | 1   | 50 / 75 / 100  | 18              | 38*     |
| VTEC 800 - AC2     | 6           | 6               | 3   | 1.5 | 1   | 50 / 75 / 100  | 18              | 37.3    |
| VTEC 800 - AC2 A   | 6           | 6               | 3   | 1.5 | 1   | 50 / 75 / 100  | 18              | 37.3*   |
| VTEC 800 - EC      | 6           | 6               | 3   | 1.5 | 1   | 50 / 75 / 100  | 18              | 41.5    |
| VTEC 800 - EC B    | 6           | 6               | 3   | 1.5 | 1   | 50 / 75 / 100  | 18              | 42      |
| VTEC 800 - EC A    | 6           | 6               | 3   | 1.5 | 1   | 50 / 75 / 100  | 18              | 41.5*   |
| VTEC 800 - EC B A  | 6           | 6               | 3   | 1.5 | 1   | 50 / 75 / 100  | 18              | 42*     |
| VTEC 800L - AC     | 6           | 6               | 3   | 1.5 | 1   | 50 / 75 / 100  | 18              | 47.5    |
| VTEC 800L - AC B   | 6           | 6               | 3   | 1.5 | 1   | 50 / 75 / 100  | 18              | 48      |
| VTEC 800L - AC B A | 6           | 6               | 3   | 1.5 | 1   | 50 / 75 / 100  | 18              | 48*     |
| VTEC 800L - AC2    | 6           | 6               | 3   | 1.5 | 1   | 50 / 75 / 100  | 18              | 47.3    |
| VTEC 800L - AC2 A  | 6           | 6               | 3   | 1.5 | 1   | 50 / 75 / 100  | 18              | 47.3*   |
| VTEC 800L - EC     | 6           | 6               | 3   | 1.5 | 1   | 50 / 75 / 100  | 18              | 51.5    |
| VTEC 800L - EC B   | 6           | 6               | 3   | 1.5 | 1   | 50 / 75 / 100  | 18              | 52      |
| VTEC 800L - EC A   | 6           | 6               | 3   | 1.5 | 1   | 50 / 75 / 100  | 18              | 51.5*   |
| VTEC 800L - EC B A | 6           | 6               | 3   | 1.5 | 1   | 50 / 75 / 100  | 18              | 52*     |

\* インジェクションバルブの重量は含まれておりません。

寸法


▼ VTEC 400L シリーズ

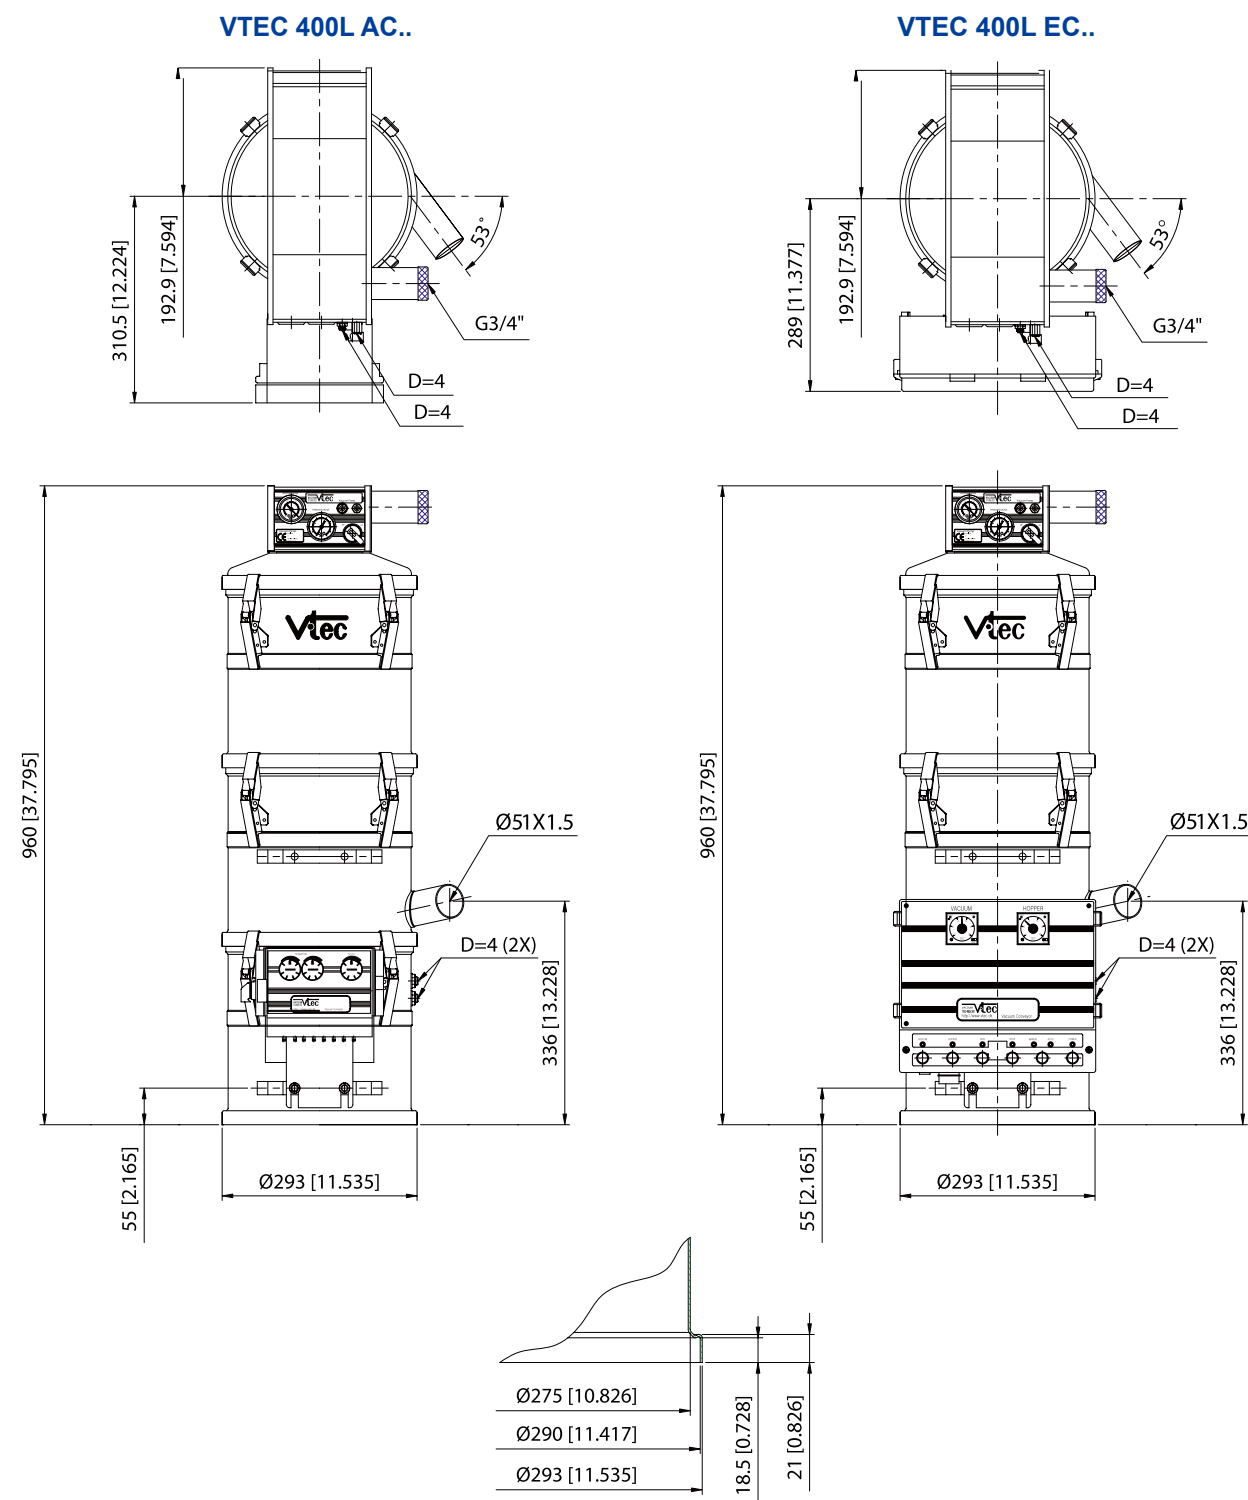

単位: mm [Inch]

寸法

▼ VTEC 600 / VTEC 800 シリーズ

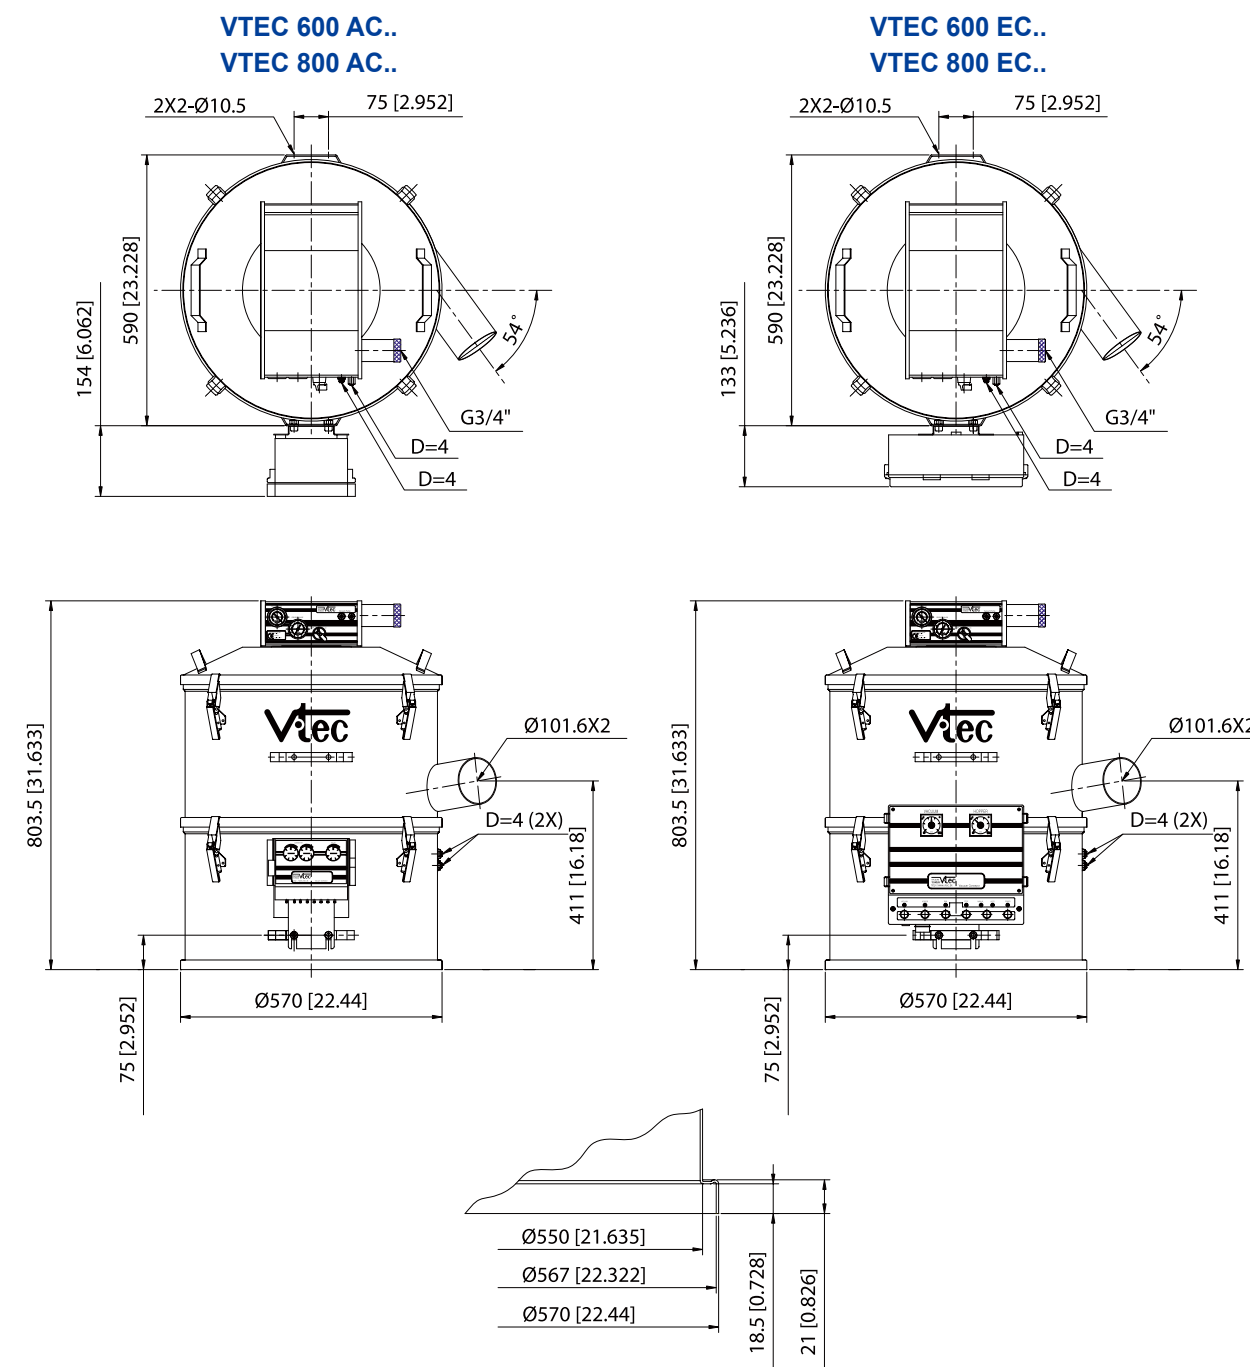


単位: mm [Inch]

寸法

▼ VTEC 600L / VTEC 800L シリーズ  
▼ VTEC 1000 / VTEC 1200 シリーズ

VTEC 600 AC..  
VTEC 800 AC..  
VTEC 1000 AC..  
VTEC 1200 AC..

VTEC 600 EC..  
VTEC 800 EC..  
VTEC 1000 EC..  
VTEC 1200 EC..

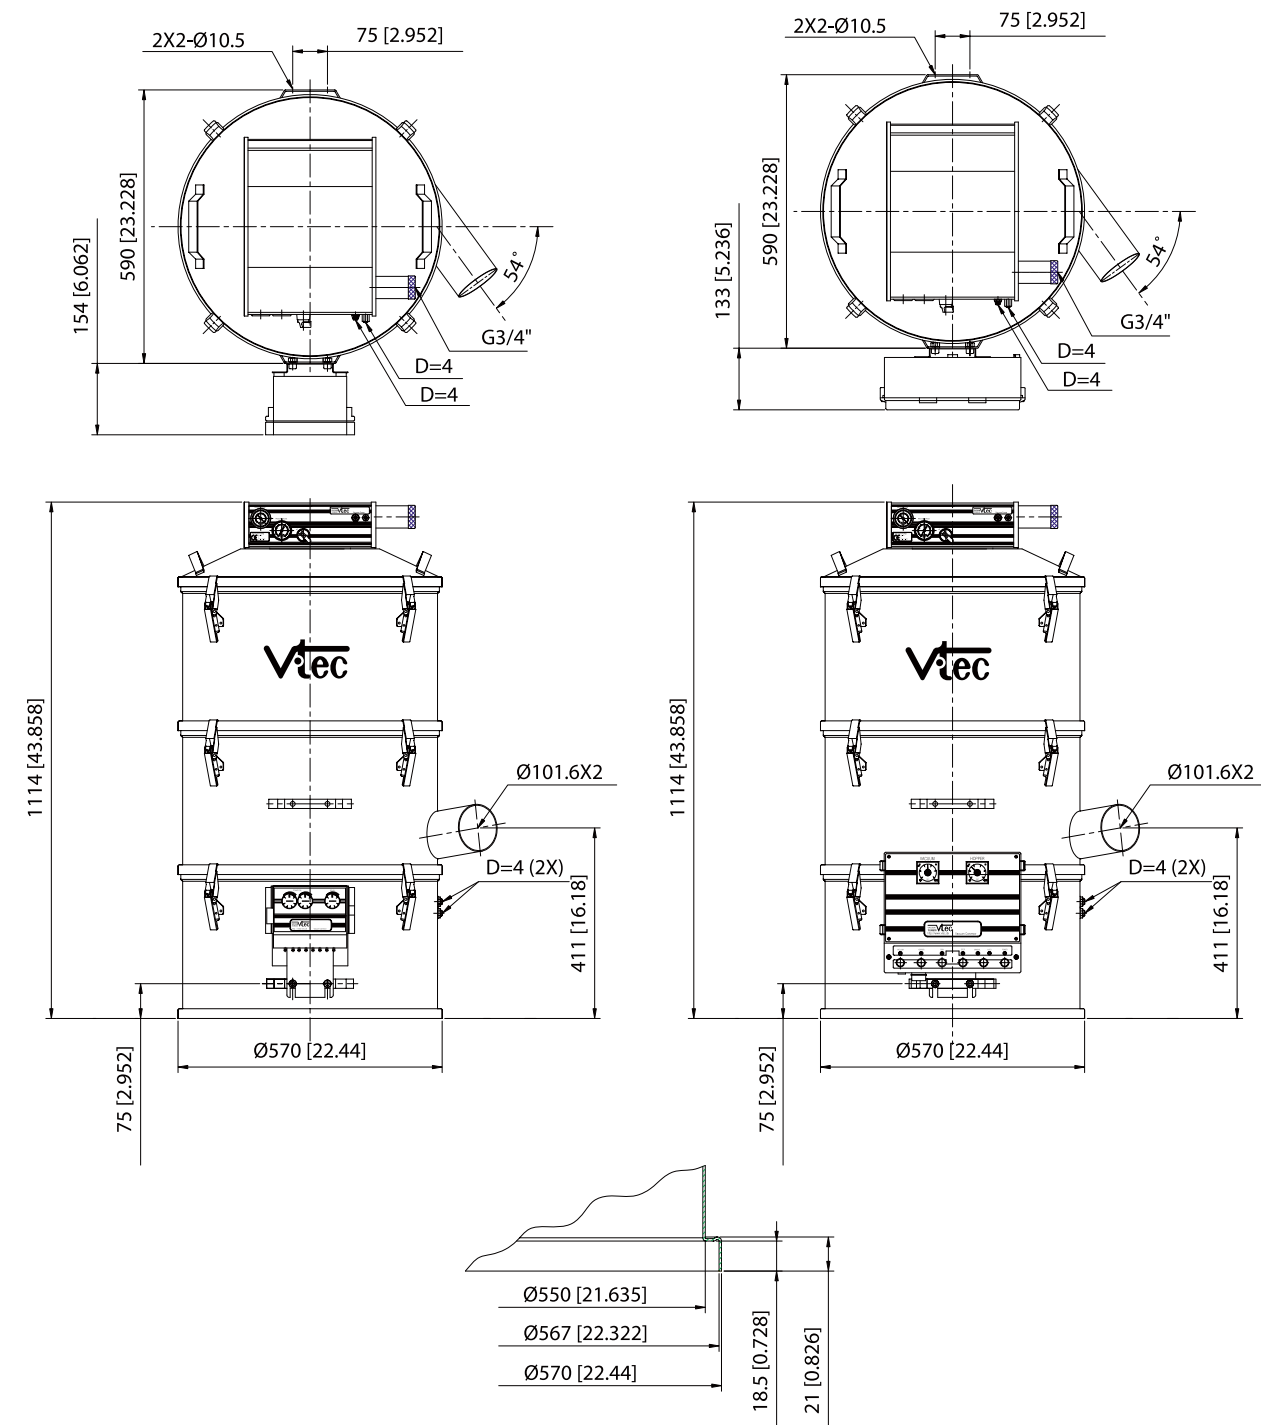


単位: mm [Inch]

寸法

▼ VTEC 1000L / VTEC 1200L シリーズ

VTEC 1000L AC..  
VTEC 1200L AC..

VTEC 1000L EC..  
VTEC 1200L EC..

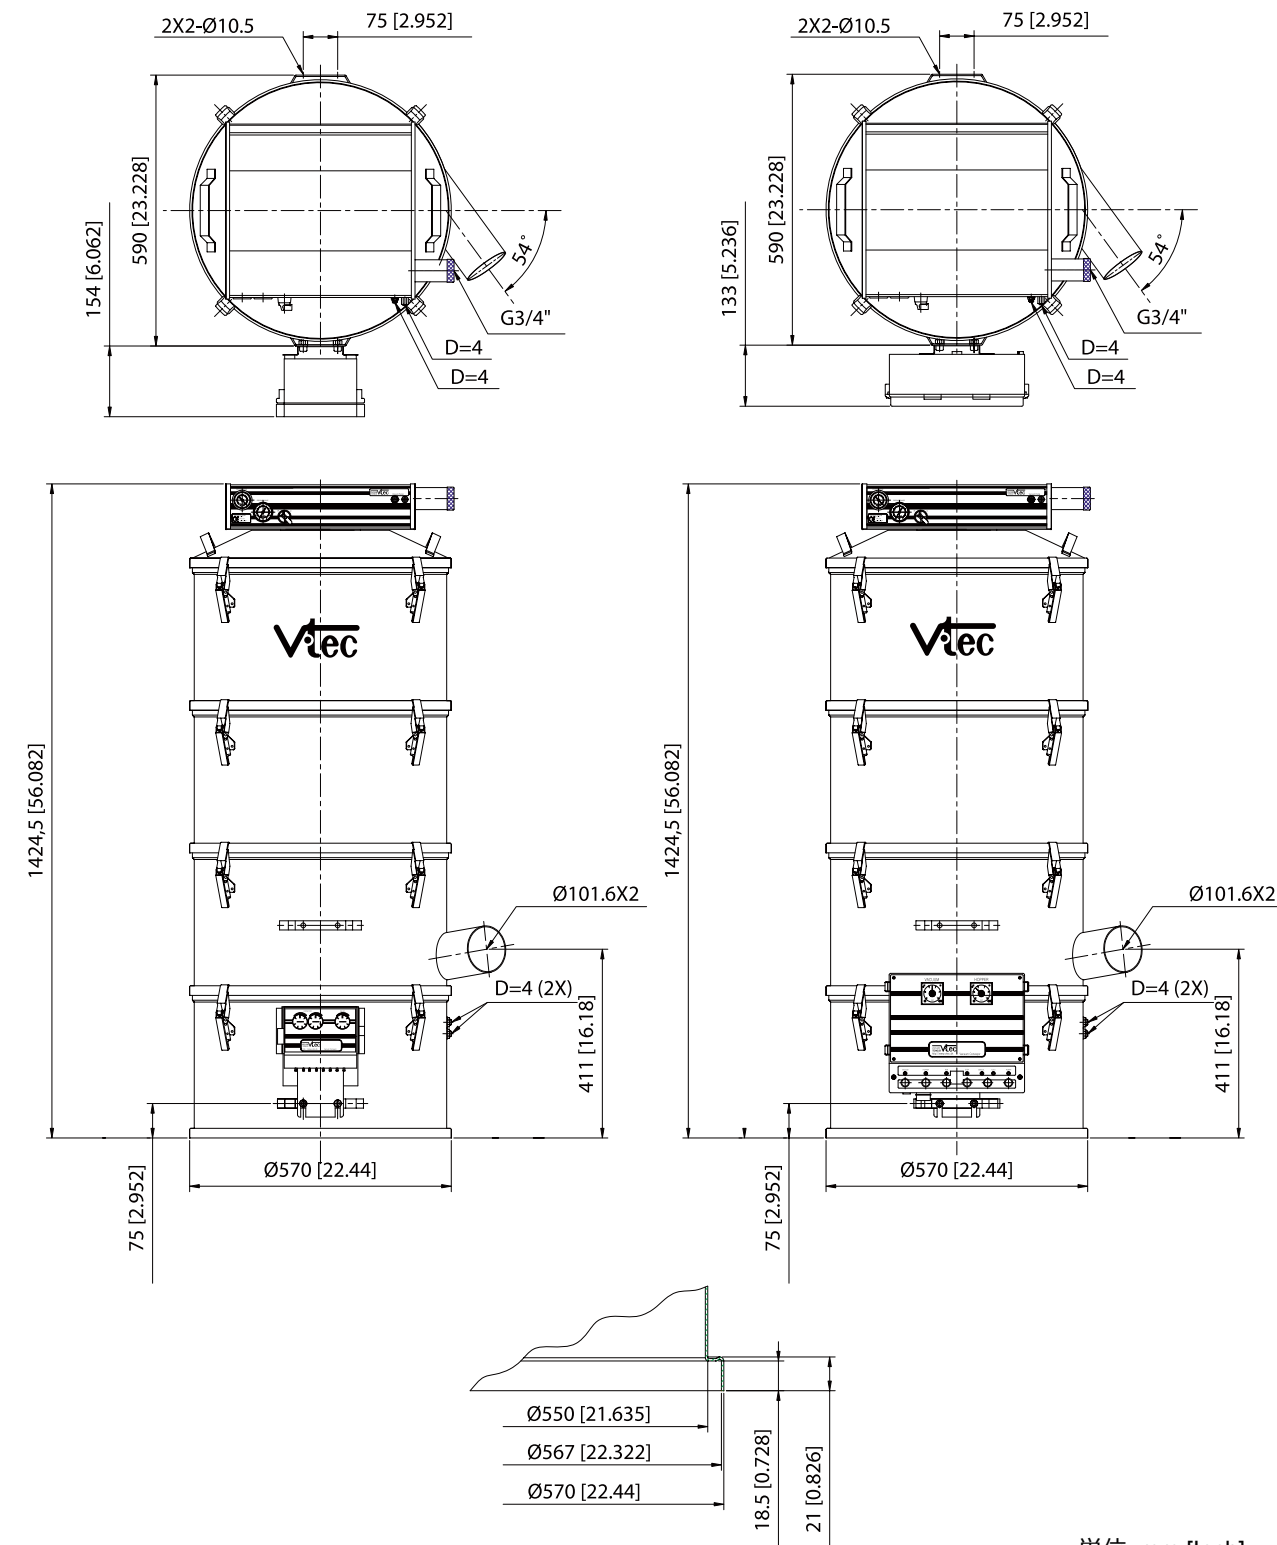

単位: mm [Inch]